

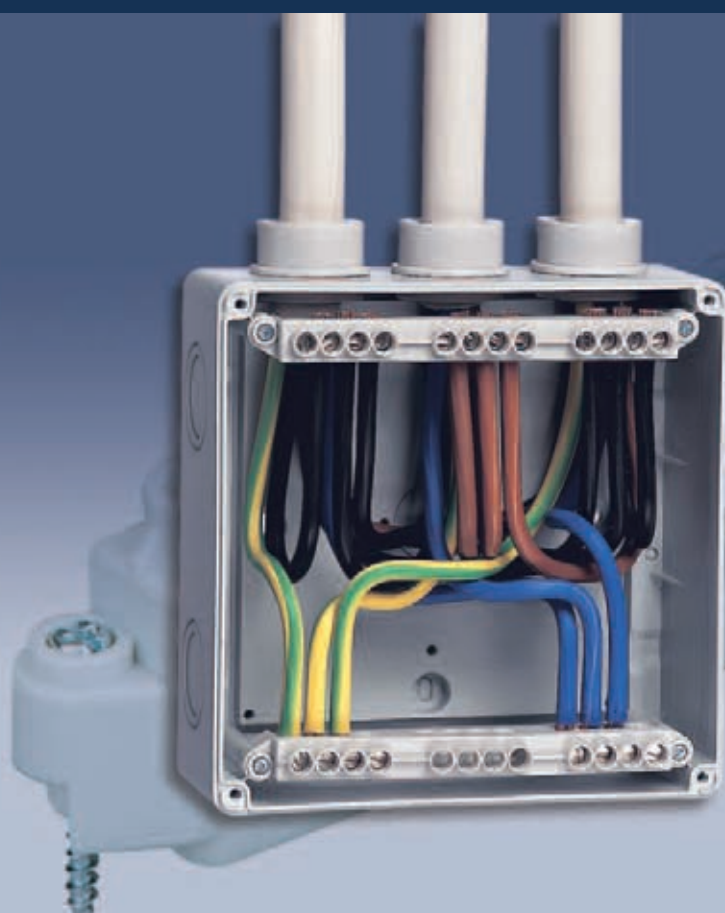


Разветвительные коробки Принадлежности



Высокорасположенные клеммы
(начиная с Abox/Abox-i 60)
способствуют быстрому
и наглядному монтажу.



els-logic

- безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613

HandyQuick - 1.5²

- безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613

HandyGrip - 2.5²

- 12-полюсная составная винтовая клемма

IP 68 кабельный ввод

- с разгрузкой натяжения кабеля с контргайкой

Другие принадлежности
на стр. 282-287

Разветвительные коробки / Принадлежности

els-logic



Наименование

Артикул

Упаковка

Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 450$ В, номинальное сечение 1 - 2,5 мм²

els-logic 25

687 025 01

10

для монтажа схем включения / выключения, а также серийных и переменных схем, укомплектована шаблоном

HandyQuick - 1.5²



Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 400$

Handy Quick SQ 31, светло серая, 3 x 0,75-1,5 мм²

688 310 01

2000/100

Handy Quick SQ 51, светло серая, 5 x 0,75-1,5 мм²

688 510 01

2000/100

Handy Quick SQ 81, светло серая, 8 x 0,75-1,5 мм²

688 810 01

2000/100

HandyQuick - 2.5²



Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 400$ В

HandyQuick SQ 32, тёмно серая, 3 x 1,0-2,5 мм²

688 320 01

2000/100

HandyQuick SQ 52, тёмно серая, 5 x 1,0-2,5 мм²

688 520 01

2000/100

HandyClip - 2.5²



Составная одинарная клемма, номинальное сечение 2,5 мм², безопасная для прикосновения, $U_i = 250$ А

HandyClip VC 20

686 020 01

100

двухсторонняя открытая, как соединительная


HandyClip VC 21

686 021 01

100

односторонняя, закрытая, как одинарная

HandyGrip - 2.5²

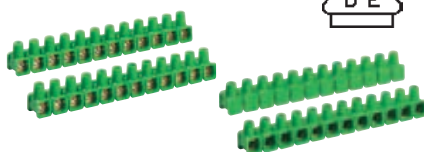

12-полюсная составная винтовая клемма, номинальное сечение 2,5 мм², $U_i = 400$ В

HandyGrip VG 20, с цветной кодировкой

685 020 01

10

HandyGrip VG 21, односторонняя закрытая, с цв.кодировкой

685 021 01

10

HandyGripVG 20 w, белая

685 120 01

10

HandyGripVG 21 w,

односторонняя закрытая , белая

685 121 01

10

Кабельный ввод IP 68



Кабельный ввод с разгрузкой натяжения и контргайкой

	резьба	длина резьбы	диапазон уплотнения		
KVR M12-MGM	M12 x 1,5	8,0 мм	2 - 6,5 мм	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	M16 x 1,5	8,0 мм	4 - 10,0 мм	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	M20 x 1,5	9,0 мм	6 - 12,0 мм	227 420 01	300/50
KVR M20-GDB/MGM	M20 x 1,5	9,0 мм	7 - 14,0 мм	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	M25 x 1,5	11,0 мм	7 - 16,0 мм	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	M32 x 1,5	11,0 мм	11 - 21,0 мм	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	M40 x 1,5	11,0 мм	16 - 28,0 мм	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	M50 x 1,5	13,0 мм	21 - 34,5 мм	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	M63 x 1,5	17,0 мм	32 - 44,5 мм	227 463 01	50/5

Кабельный ввод IP 66
с двойной мембраной



Кабельный ввод с двойной уплотняющей мембраной, закрытый, из термопластичного эластомера

	для стенок, толщиной	диапазон уплотнения		
DMS M16	1,5-4,5 мм	5 - 9 мм	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5-4,5 мм	7-12 мм	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5-4,5 мм	9-16 мм	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5-4,5 мм	14-21мм	260 432 01	300/25