


Пожаробезопасные распределительные коробки WKE 200 RK - 400 RK IP 66

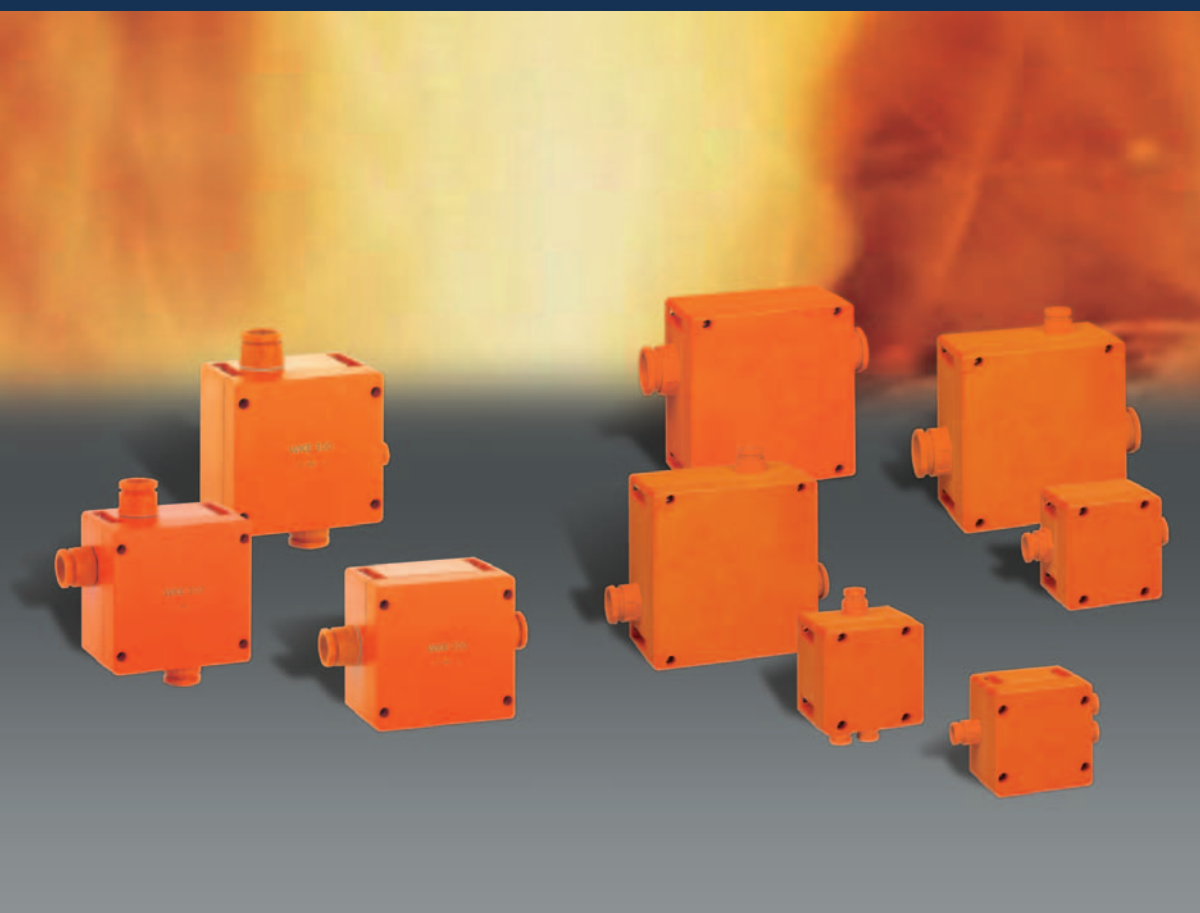

- Прошли испытания государственной лаборатории по испытанию материалов (MPA) земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

- Действующий сертификат в интернете

- Обширный набор принадлежностей, например, дюбели и кабельные вводы для всех разветвительных коробок



- Для каждого кабеля и для каждого случая применения - верное техническое решение

Распределительные коробки WKE 200 - 400 RK

WKE 202 RK

115 x 115 x 93 мм

IP 66



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве проходного корпуса

WKE 202 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $2 \times 0,5$ до 6 мм^2 , с набором дюбелей, с кабельными вводами с резьбовыми соединениями M32, 2 штуки (диапазон уплотнения 17 - 26 мм)


862 202 01

1/1

WKE 203 RK

115 x 115 x 93 мм

IP 66



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительной коробки

WKE 203 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 3-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $4 \times 0,5$ до 4 мм^2 , с набором дюбелей, с кабельными вводами с резьбовыми соединениями M25, 3 штуки (диапазон уплотнения 6 - 15 мм)



862 203 01

1/1

WKE 204 RK

115 x 115 x 93 мм

IP 66



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительной коробки с ответвлением, защищённым предохранителями

WKE 204 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 3-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $2 \times 0,5$ до 4 мм^2 , 3-полюсная в ответвлении, защищённого предохранителями, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $1 \times 0,5$ до 4 мм^2 , с набором дюбелей, с кабельными вводами с резьбовыми соединениями M25, 3 штуки (диапазон уплотнения 6 - 15 мм)


862 204 01

1/1

WKE 302 RK

160 x 160 x 110 мм

IP 66



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарту DIN 4102 часть 12, для применения в качестве проходного корпуса

WKE 302 RK

862 302 01


1/1

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе 2×4 до 16 мм^2 , с набором дюбелей, с кабельными вводами с резьбовыми соединениями М40 (диапазон уплотнения 17 - 26 мм)

WKE 303 RK

160 x 160 x 110 мм

IP 66



Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарту DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительного корпуса

WKE 303 RK

862 303 01


1/1

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $4 \times 2,5$ до 10 мм^2 , с набором дюбелей, с тремя кабельными вводами с резьбовыми соединениями М32, (диапазон уплотнения 17 - 26 мм)

WKE 304 RK

160 x 160 x 110 мм

IP 66



Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарту DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительной коробки с ответвлением, защищённым предохранителями

WKE 304 RK

862 304 01

1/1


со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $2 \times 2,5$ до 10 мм^2 , 3-полюсная в ответвлении, защищённого предохранителями, максимально 6,3 А (предохранитель $20 \times 5 \text{ мм}$) с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $1 \times 1,5$ до 10 мм^2 , с набором дюбелей, с двумя кабельными вводами с резьбовыми соединениями М40 (диапазон уплотнения 17 - 26 мм), с одним кабельным вводом М25 (диапазон уплотнения 6 - 15 мм)

Распределительные коробки WKE 200 - 400 RK

WKE 402 RK

200 x 200 x 110 мм

IP 66



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве проходного корпуса

WKE 402 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $2 \times 2,5$ до 35 мм^2 , с набором дюбелей, с кабельными вводами с резьбовыми соединениями M50 (диапазон уплотнения 23 - 34 мм)


862 402 01

1/1

WKE 403 RK

200 x 200 x 110 мм

IP 66



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительного корпуса

WKE 403 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $4 \times 4,0$ до 16 мм^2 , с набором дюбелей, с двумя кабельными вводами с резьбовыми соединениями M40 (диапазон уплотнения 17 - 26 мм), с одним кабельным вводом M32 (диапазон уплотнения 17 - 26 мм)


862 403 01

1/1

WKE 404 RK

200 x 200 x 110 мм

IP 66



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 450$ В, с полным сохранением функций, предел огнестойкости Е 30 согласно стандарта DIN 4102 часть 12, для применения в качестве распределительного корпуса с ответвлением, защищённым предохранителями

WKE 404 RK

со специальными наборными клеммами из дюропласта на стандартной рейке, 5-ти полюсная, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $2 \times 2,5$ до 35 мм^2 , 3-полюсная в ответвлении, защищённого предохранителями, с поперечным сечением кабеля в каждом полюсе $1 \times 1,5$ до 10 мм^2 , с набором дюбелей, с двумя кабельными вводами с резьбовыми соединениями M50 (диапазон уплотнения 23 - 34 мм), с одним кабельным вводом M32 (диапазон уплотнения 17 - 26 мм)

862 404 01

1/1

Комплект скоб для наружного крепления V2A



Наименование

Артикул

Упаковка

Комплект скоб для наружного крепления

WKE 200 ABL

для WKE 200 и WKE 400,
Материал: высококачественная сталь V2A (1.4301)
1 комплект = 4 штук

860 400 01

60/1

Комплект дюбелей WKE V4A

Комплект дюбелей WKE V4A

WKE DбВ V4A

из высококачественной стали V4A,
для пожаробезопасных коробок WKE,
для применения в среде, вызывающей коррозию
1 комплект = 4 дюбеля

860 401 01

60/1

Комплект дюбелей WKE 1.4529








Комплект дюбелей WKE 1.4529

WKE DбВ 1.4529

из высококачественной стали 1.4529.
для пожаробезопасных коробок WKE.
Для применения в среде, вызывающей коррозию,
предписанные строительными нормами и правилами
для установки в бассейнах и дорожных туннелях.
1 комплект = 4 дюбеля

860 402 01

60/1



Распределительные коробки WKE 200 - 400 RK



- От 0,5² до 35²
- Класс защиты IP 66
- Особо прочные
- Высокая ударопрочность
- С полным сохранением функций, в пределах огнестойкости E30 согласно DIN 4102 часть 12
- Корпус из дюропласта не содержащего галоген
- Возможность пломбирования
- Комплектная поставка, включая полный ассортимент принадлежностей
- Сертификат МРА (государственной лаборатории по испытанию материалов)
- Допуск VDE
- Цвет согласно RAL 2004
- Наборные клеммы и клеммы предохранителя из дюропласта
- Допускается крепление двумя дюбелями

Подробную информацию по кабелям и производителям Вы найдёте в интернете по адресу: www.spelsberg.com или запросите сертификат по телефону или факсу :

телефон: +49 (0) 23 55 / 892-146,
факс: +49 (0) 23 55 / 892-746

Допуск для следующих кабелей:

WKE 200 RK WKE 400 RK	E30
Питающий кабель (n x 1,5 ² , до n x 35 ²) NHXN FE 180 NHXSN (Почти все серийно выпускаемые кабели E30 ведущих производителей)	X 6 штук
Кабель цепи управления (n x 0.8) JE-N(St)N Bd FE 180 (Почти все серийно выпускаемые кабели E30 ведущих производителей)	X 4 штуки