

Кабельный ввод IP 68



Кабельный ввод с разгрузкой натяжения и контргайкой

	длина	диапазон уплотнения		
KVR M12-MGM	8,0 мм	2 - 6,5 мм	227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8,0 мм	4 - 10,0 мм	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9,0 мм	6 - 12,0 мм	227 420 01	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9,0 мм	7 - 14,0 мм	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11,0 мм	7 - 16,0 мм	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11,0 мм	11 - 21,0 мм	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11,0 мм	16 - 28,0 мм	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13,0 мм	21 - 34,5 мм	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17,0 мм	32 - 44,5 мм	227 463 01	50/5

Кабельный ввод с IP 66 двойной мембраной



Кабельный ввод с двойной уплотняющей мембраной из эластичного пластика, закрытый

	для стенок толщиной	диапазон уплотнения		
DMS M16	1,5 - 4,5 мм	5 - 9 мм	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5 мм	7 - 12 мм	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5 мм	9 - 16 мм	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5 мм	14 - 21 мм	260 432 01	300/25

Кабельный ввод IP 54




Кабельный ввод с открытой уплотняющей мембраной, контргайка не требуется

	для стенок толщиной	диапазон уплотнения		
AST M16	1,5 - 4,5 мм	6 - 10,0 мм	230 416 01	600/50
AST M20	1,5 - 4,5 мм	8 - 13,5 мм	230 420 01	600/50
AST M25	1,5 - 4,5 мм	9 - 18,5 мм	230 425 01	300/50
AST M32	1,5 - 4,5 мм	13- 23,0 мм	230 432 01	150/25
AST M40	1,5 - 4,5 мм	17- 30,0 мм	230 440 01	120/20

Общие принадлежности/коробки с клеммрядами

Благодаря наружным и внутренним шарнирным петлям возможна перестройка крышки в дверцу.

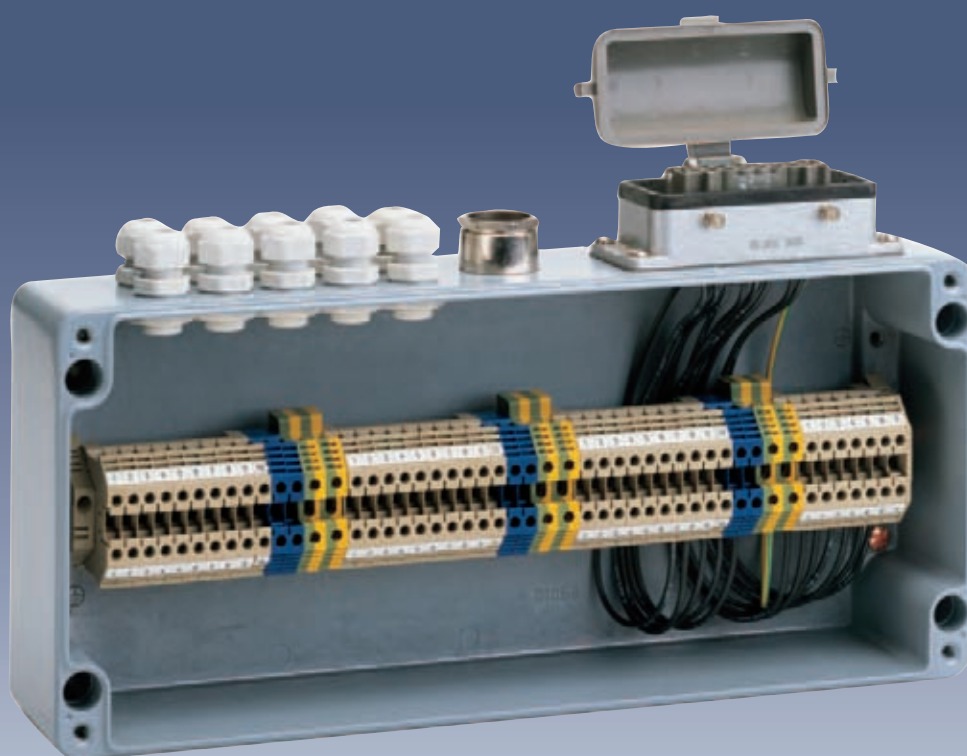

- Пломбировка в серийном исполнении (за исключением ALR)
- Оснащена рядовыми клеммами или стандартными рейками для индивидуального оснащения
- Специальное оснащение или прозрачные крышки поставляются по запросу

Наружные скобы для крепления обеспечивают удобное крепление к стене.

